



ワイヤレスでノートPCをフル活用!!

モニター・マウス・キーボード・
スピーカーをワイヤレス化

最大解像度1920×1080表示可能

EZR601WD

USB/DVI ワイヤレスドック

USB & DVI Wireless Docking Station

**特長
1**

UWB(ウルトラワイドバンド)方式による高速通信

UWBには、高速通信(理論値で最高480Mbps)・低消費電力・その他無線機器と混信しない、というメリットがあるので、高解像度のディスプレイ拡張や周辺機器のワイヤレス通信を、USBポート経由で一括して行なうことができます。また、128ビットAES暗号化を実装した通信は、セキュリティ面でも安心です。

**特長
2**

USB接続、DVI接続に対応

リモート側のドッキングベースには、キーボードとマウスをそれぞれ接続するためのUSBポートが2系統、モニター接続用のDVI端子(付属の変換コネクタを使用してのVGA接続も可)、スピーカー機器に接続する音声出力端子(3.5mmステレオジャック)が装備されています。

**特長
3**

最大解像度は1920×1080ピクセル※

モニター接続時の解像度は最大1920×1080ピクセルです。画面の小さいノートPCでの作業にストレスを感じていた方や、マルチディスプレイとして鮮明な大画面環境での作業を行いたい方のニーズに沿った解像度設定がご利用いただけます。※通信距離や状況によって、十分に機能を発揮できない場合があります。また、フルスクリーンビデオ視聴時は720p推奨です。



好評発売中のEZAIRシリーズ製品

EZR601FHD JAN : 4582391510048 ワイヤレスHDMIキット

- 大画面テレビ、プロジェクターにPCをワイヤレス拡張接続
- HDMI接続でフルハイビジョン1080pまで対応
- S/PDIFオーディオ接続対応



EZR601AV JAN : 4582391510017 HD ワイヤレスAVキット

- モニター、TV、プロジェクターとPCとをワイヤレス接続
- HDMI接続でハイビジョン720pまで対応
- VGA接続でSXGA+対応



EZR601PCA JAN : 4582391510031 ワイヤレスPCオーディオアダプター

- PCのサウンドをワイヤレスでスピーカー出力
- S/PDIF(光デジタル・同軸デジタル) USB端子、3.5mmオーディオジャック接続に対応




※各製品の詳細は商品カタログもしくはホームページの製品情報をご覧ください。

モニター・マウス・キーボードをワイヤレス化。 ノートPC をデスクトップ仕様に!!

「EZR601WD」は、イスラエルに本社を置くウィザー社の製品です。UWB (Ultra Wide Band : ウルトラワイドバンド) 方式によって PC の映像や音声等の各種信号をワイヤレス化し、リモートでモニターやスピーカー、キーボード、マウスとの接続を可能にする機器です。

ノート PC をデスクトップ仕様に拡張する際、PC 側は USB 接続された「PC アダプター」から一括して通信するので、各周辺機器のケーブル類の着脱・取扱いの手間がかかりません。また使用中においても、ワイヤレス接続なのでモバイルノート PC としての利便性を損なうことなく活用することが可能です。

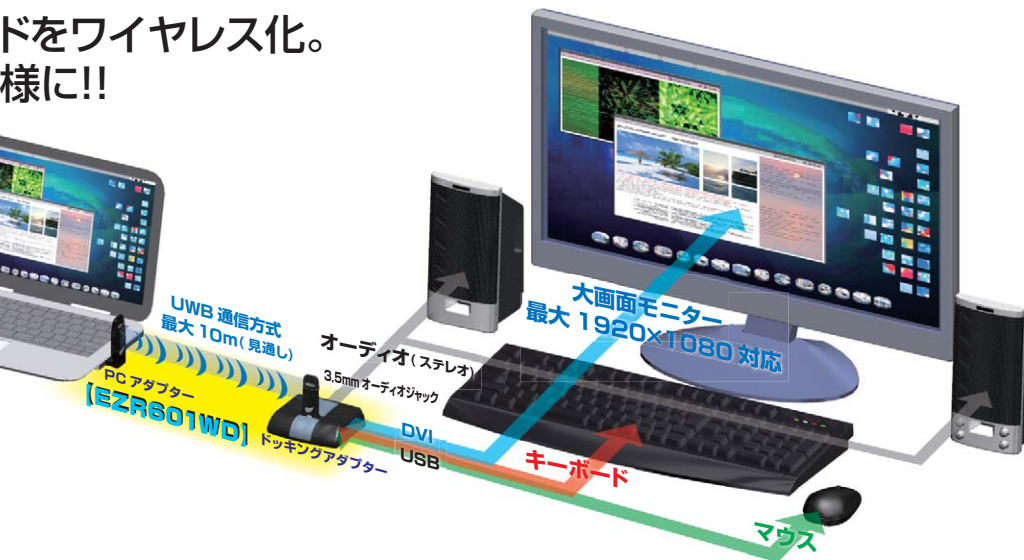

主な特長

- お使いの PC の周辺機器をワイヤレス接続で機能拡張することが可能
- 通信方式は、高速な UWB (Ultra Wide Band)
※最高転送速度 480Mbps (理論値)
- 暗号化方式は、安心の 128-bit AES セキュリティ
- ドッキングベースには DVI 端子、USB 端子 2 系統、音声出力端子を装備
- DVI 接続は最大 1920×1080 ピクセルの高解像度表示に対応
- Windows 7(32bit・64bit) / Vista SP2(32bit・64bit) / XP SP3 対応

各部紹介

ドッキングアダプター (デバイスアダプター+ドッキングベース)

DVI 端子からモニターに、USB 端子 2 系統はそれぞれマウス・キーボードに接続。電源ユニット接続で使用。
※DVI⇒VGA 変換コネクタ付属

PC アダプター

PC(発信側)のUSBポートへ接続。回転による向き調節が可能。



製品の機能

■PC の映像を外部接続したモニターに表示



ミラーモードでは、メインの PC / ノート PC 画面の表示と同じ内容を表示します。通常ミラーモードは、PC 画面の表示を大型・高解像度のディスプレイに表示する際に使用します。

■マルチディスプレイとして使用




移動モードでは、各画面に異なる内容を表示します。ドッキングアダプターに取り付けられたモニターを、デスクトップ領域の拡張部分 (マルチディスプレイ) として使用することができます。

ソフトウェア

「DisplayLink Manager」

モード切替やその他の設定操作は、デスクトップのシステムトレイ (画面右下) に追加されるディスプレイアイコン から行ないます。本製品に対応する画面サイズの調整等の基本的な設定は、インストール時に自動的に行なわれるので、複雑な操作は不要です。

「移動モード」では、Windows のディスプレイ設定とあわせて調整します。



【コンテキストメニュー】
(Windows Vista)

2通りの取付方法

デバイスアダプターの装着箇所を選び、ドッキングアダプターの設置環境 (床置き・壁掛け等) に応じて使い分けれます。

※最適なパフォーマンスを得るために、デバイスアダプターは常に地面に対し垂直に上を向くように設置します。



製品仕様

【ドッキングベース】	
接続	DVI, USB (HIDクラス×2ポート)
解像度	最大 1920×1080ピクセル
音声出力端子	3.5mm オーディオジャック (ステレオ)
オーディオ	48kHz, 16ビットステレオサウンド
【PCアダプター-デバイスアダプター】	
接続	USB2.0 (A) オス
アンテナ	内蔵オムニ指向性アンテナ
LEDインジケータ	電源オン: 一定時間点灯 / データ転送時: 点滅
無線通信方式	Certified Wireless USB 1.0準拠 WiMedia PHY / MAC準拠 (PHY チャンネル 15)
利用帯域	4.224 ~ 4.752 GHz Band#3 (TFC7) ※超広帯域無線システム 認証番号 PCアダプター: 003UWB100075 デバイスアダプター: 003UWB100076
【その他】	
暗号化方式	128ビット AES暗号化セキュリティ
通信距離	最大10m(見通し) ※通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わる可能性があります。
対応OS	Windows 7 / Vista / XP
ACアダプター	入力: 100-240V, 50/60Hz 出力: DC5V
動作環境	0°C~40°C
外形寸法	PCアダプター: H64×W21×D33(mm) ドッキングアダプター: H82×W97×D80(mm) ※テーブルマウント時
パッケージ内容	ドッキングアダプター (デバイスアダプター・ドッキングベース)、PCアダプター、電源ユニット、インストールCD、保証書、クイックスタートガイド、DVI-VGA変換コネクタ

【ご注意】
■DVI等の接続ケーブル類は付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください。
■この製品のご使用にはWindows 7 / XP / Vista 対応のPCが必要です。
■本製品は地デジBlu-ray等のHDCPコンテンツの再生には対応していません。
■USBポートはインクジェット対応していないため、WebカメラやLANアダプター等の入力はできません。
■EZAIR (イーザー) はウィザージャパン(株)のブランドです。