



## 8.0インチSVGA液晶ディスプレイ QT-802 Series

タッチパネル  
搭載タイプ

QT-802-AV-TP

保護フィルタ  
搭載タイプ

QT-802-AVG

機能性と汎用性を兼ね備えた実用モデル  
「使いやすさ」にこだわったクイックサンの定番シリーズ

8.0  
インチ

SVGA

※  
タッチ  
パネル

※※  
保護  
ガラス

デュアル  
ヒンジ  
スタンド

ビデオ  
入力対応  
スピーカー  
内蔵

高輝度  
広視野角

省エネ  
LED  
パネル

※はQT-802-AV-TPのみ対応／※※はQT-802-AVGのみ対応

[www.quixun.co.jp](http://www.quixun.co.jp)

タッチパネル  
搭載タイプ

QT-802-AV-TP

保護フィルタ  
搭載タイプ

QT-802-AVG

カラー:ブラック OR パールホワイト(各タイプ共通)／価格:オープンプライス

## 製品の特徴

### 省エネ・高画質・広視野角を実現 液晶パネル部はLEDバックライトタイプを採用

本製品はLEDバックライトタイプを採用したことにより、従来のCCFLタイプに比べて、軽量・低ノイズ・低消費電力・広視野角などのメリットが多く、さらに、広い輝度調節範囲によって高画質を実現。また、水銀を使用しないため環境にやさしく、インバータ等の高圧回路がないため安全面にも優れた製品です。

### デュアルヒンジスタンド 自由度の高い角度調節や壁掛けに便利な取付穴搭載

クイックサン8.0インチ液晶ディスプレイの大きな特徴の一つ、「デュアルヒンジスタンド」。液晶画面を様々な角度に設定できます。QT-802シリーズのスタンドには直接壁掛けが可能な、メーカー独自の取付穴を装備しており、様々な用途・設置に対応できます。



デュアルヒンジスタンドのモーションイメージ



直接壁掛けが可能な取付穴

### 人、環境、安全性を重視した製品づくり RoHS指令、CE規格、FCC規格対応

クイックサンではRoHS指令をはじめ、国内外の人、環境、安全性等に関する法令や各種団体等の推進する規定を遵守した製品づくりを展開しています。

**RoHS**  
RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する規定です。EUにより制定。鉛、水銀、カドミウム、六価クロムなど健康有害物質の使用が厳しく規制されています。

### PC(SVGA)／ビデオ(NTSC)入力対応 スピーカー内蔵、リモコンも標準装備

PC入力(D-sub 15ピン)以外にビデオ入力(RCA2系統)にも対応し、柔軟で自由な運用が可能。専用ケーブルの排他接続によってシンプルに使いこなせ、配線もすっきりします。



写真左:専用VGAケーブル  
写真右:専用AVケーブル

## 製品仕様／対応表示モード／付属品

QT-802-AV-TP/QT-802-AVG 共通部	
パネル	8型 カラーTFT液晶
解像度(最大)	800×600
ドットピッチ	(W)0.0675mm×(H)0.2025mm
色数(最大)	約262,000色
輝度(標準)	250cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	500対1
視野角度(標準)	140°/120°(水平/垂直)
応答速度	25ms
入力信号方式	アナログRGB
映像入力端子	D-sub 15ピン(ミニ、3列タイプ)
電源	AC100V-50/60Hz DC12V
スピーカー出力	250mW×1
消費電力(最大)	DC12V/550mA(待機時:40mA)
外形寸法(本体のみ)	(W)220x(D)184x(H)57.2mm(折りたたみ時) (W)220x(D)150x(H)210mm(最大)
重量(本体のみ)	約1078g
動作環境	温度0℃～40℃(結露無きこと)
AV機能	ビデオ入力×2

※D-sub 15ピン(3列)のアナログRGBコネクタを装備していない機種でモニターを使用するときは、市販の変換コネクタを別途用意してください。


QT-802-AV-TP タッチパネル搭載モデル／タッチパネル部仕様	
インターフェース	USB
タッチパネルサイズ	8型
タッチ方式	アナログ抵抗膜方式 4wire

QT-802シリーズ対応表示モード一覧表			
表示モード	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)	
640×480 [VGA]	31.1	60	※800×600ドットでの使用をおすすめします。 ※垂直周波数が60Hzの表示モードで使用されることをおすすめします。 ※左記以外の信号でも表示できることがあります。 ※左記の信号でも、最適な画面表示を得るためには調整が必要です。
	35.1	70	
	37.4	75	
800×600 [SVGA]	37.4	60	
	44.4	70	
	48.5	72	
	47.5	75	

- QT-802シリーズ付属品**
- 専用VGAケーブル(D-sub 15ピン)×1
  - 専用AVケーブル×1
  - ACアダプター×1
  - リモコン×1
  - マニュアル×1
  - 保証書×1
  - ドライバーCD×1 (TPモデルのみ)
  - タッチペン×1 (TPモデルのみ/本体に付属)

**注意** 点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また、見る角度によっては、色のムラや明るさのムラが生じる場合がありますが、いずれも液晶モニターの動作に影響を与える故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

## 外形寸法図 <単位:ミリメートル>

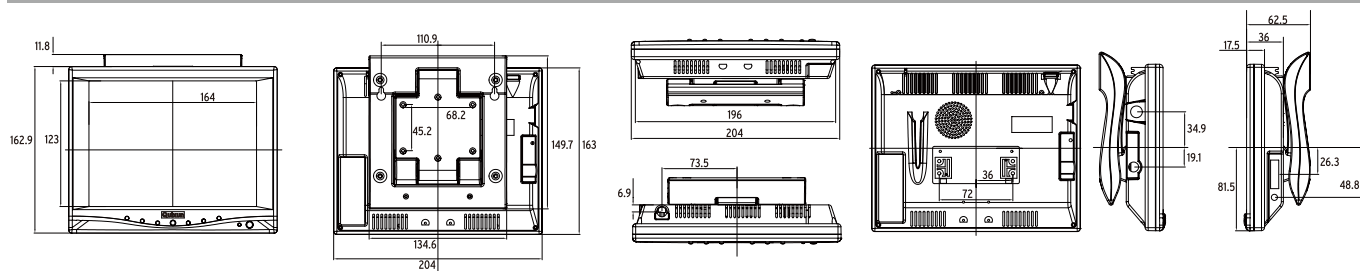

## 製品ラインナップ



タッチパネル搭載タイプ  
**QT-802B-AV-TP**  
JAN:4571136813179  
カラー:ブラック  
価格:オープンプライス



タッチパネル搭載タイプ  
**QT-802P-AV-TP**  
JAN:4571136813155  
カラー:パールホワイト  
価格:オープンプライス



保護フィルタ搭載タイプ  
**QT-802B-AVG**  
JAN:4571136813162  
カラー:ブラック  
価格:オープンプライス



保護フィルタ搭載タイプ  
**QT-802P-AVG**  
JAN:4571136813148  
カラー:パールホワイト  
価格:オープンプライス